


Neue T-K/D Ventilatoren mit neuem Design und größerer Leistung

Die bekannten T-200K und T-300K Ventilatoren werden jetzt von zwei größeren Ventilatoren T-400K/D und T-500K/D begleitet. Gleichzeitig wurde das Design der gesamten Reihe verbessert und kompakt gestaltet.



Indirekt gekuppelter T-Ventilator

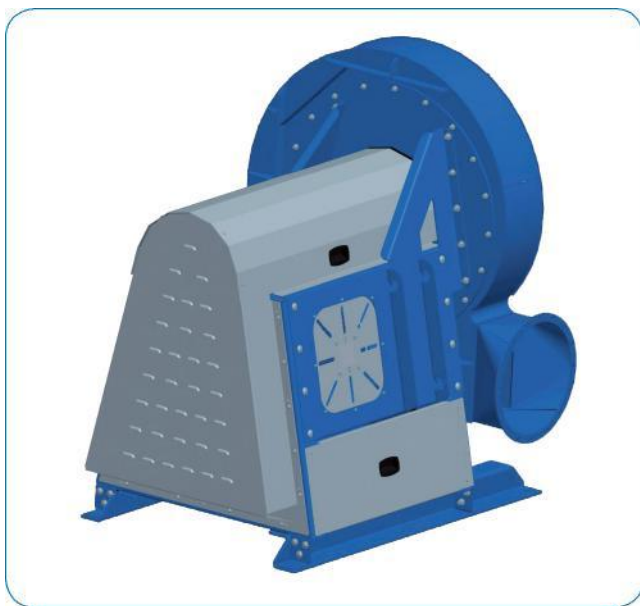

Direkt gekuppelter T-Ventilator

Mit T-400K/D und T-500K/D umfasst die Reihe jetzt Leistungen bis zu 35.000 m³/h und 12.500 Pa

In Verbindung mit der Entwicklung der neuen Ventilatoren ist das Design für die ganze Reihe optimiert und damit kompakter geworden. Der runde Austritt der Ventilatoren ermöglicht eine Ankupplung direkt an der Rohrleitung ohne Zukauf eines Übergangstücks.

Im Design wurde großer Wert auf leichte Service-möglichkeit gelegt. Alle Ventilatoren der T-Reihe können während des Betriebes von außerhalb abgeschmiert werden, ohne dass die Anlage abgestellt werden muss. Damit ist ein einfacher Anschluss einer automatischen Schmierung mit angepasstem Zubehör möglich.

Größere Flexibilität

Alle Modelle der T-Reihe, T-200 K, T-300 K, T-400 K/D

und T-500 K/D sind jetzt auch mit direktem Antrieb erhältlich.

Für den Transport von feinkörnigen Material und kleinen Materialmengen sind die Ventilatoren mit einem S-Rad zur Materialförderung anpassbar. Damit wird ein besserer Wirkungsgrad erreicht.

- **Kompaktes Design**
- **Direkt oder indirekt gekuppelt**
- **S-Rad möglich**
- **Schmierung während des Betriebs**